

ИЗОЛИРОВАННЫЕ СОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА СТАНДАРТА IEC 61010-031




**600 В КАТ III
1000 В КАТ II**

Тип 1



**600 В КАТ IV
1000 В КАТ III**

Тип 2

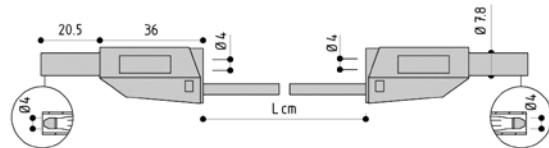

Безопасный соединительный кабель: проходной бантан 4 мм - проходной бантан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон.

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	мΩ	Цвет							
Тип 1	Тип 2						R	N	Bl	V	J	Bc	Bn	G
2610 - IEC - 10 #	2710 - IEC - 10 #	10	ПВХ 0,75 мм ² T °C - 20 + 80	12 A		10 12 15 30 45 55								
2610 - IEC - 25 #	2710 - IEC - 25 #													
2610 - IEC - 50 #	2710 - IEC - 50 #													
2610 - IEC - 100 #	2710 - IEC - 100 #													
2610 - IEC - 150 #	2710 - IEC - 150 #													
2610 - IEC - 200 #	2710 - IEC - 200 #													
2611 - IEC - 10 #	2711 - IEC - 10 #	25	СИЛИКОН 0,75 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 A		10 12 15 30 45 55								
2611 - IEC - 25 #	2711 - IEC - 25 #													
2611 - IEC - 50 #	2711 - IEC - 50 #													
2611 - IEC - 100 #	2711 - IEC - 100 #													
2611 - IEC - 150 #	2711 - IEC - 150 #													
2611 - IEC - 200 #	2711 - IEC - 200 #													
2612 - IEC - 25 #	2712 - IEC - 25 #	25	ПВХ 1,00 мм ² T °C - 20 + 80	25 A		12 15 25 35 45								
2612 - IEC - 50 #	2712 - IEC - 50 #													
2612 - IEC - 100 #	2712 - IEC - 100 #													
2612 - IEC - 150 #	2712 - IEC - 150 #													
2612 - IEC - 200 #	2712 - IEC - 200 #													
2619 - IEC - 25 #	2719 - IEC - 25 #	25	СИЛИКОН 1,00 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 A		12 15 25 35 45								
2619 - IEC - 50 #	2719 - IEC - 50 #													
2619 - IEC - 100 #	2719 - IEC - 100 #													
2619 - IEC - 150 #	2719 - IEC - 150 #													
2619 - IEC - 200 #	2719 - IEC - 200 #													
2615 - IEC - 25 #	2715 - IEC - 25 #	25	ПВХ 1,50 мм ² T °C - 20 + 80	25 A		12 15 20 25 30								
2615 - IEC - 50 #	2715 - IEC - 50 #													
2615 - IEC - 100 #	2715 - IEC - 100 #													
2615 - IEC - 150 #	2715 - IEC - 150 #													
2615 - IEC - 200 #	2715 - IEC - 200 #													
2613 - IEC - 25 #	2713 - IEC - 25 #	25	СИЛИКОН 1,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	36 A		12 15 20 25 30								
2613 - IEC - 50 #	2713 - IEC - 50 #													
2613 - IEC - 100 #	2713 - IEC - 100 #													
2613 - IEC - 150 #	2713 - IEC - 150 #													
2613 - IEC - 200 #	2713 - IEC - 200 #													
2617 - IEC - 25 #	2717 - IEC - 25 #	25	ПВХ 2,50 мм ² T °C - 20 + 80	36 A		12 15 20 25 30								
2617 - IEC - 50 #	2717 - IEC - 50 #													
2617 - IEC - 100 #	2717 - IEC - 100 #													
2617 - IEC - 150 #	2717 - IEC - 150 #													
2617 - IEC - 200 #	2717 - IEC - 200 #													
2614 - IEC - 25 #	2714 - IEC - 25 #	25	СИЛИКОН 2,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)			12 15 20 25 30								
2614 - IEC - 50 #	2714 - IEC - 50 #													
2614 - IEC - 100 #	2714 - IEC - 100 #													
2614 - IEC - 150 #	2714 - IEC - 150 #													
2614 - IEC - 200 #	2714 - IEC - 200 #													

2 0 6 5 4 9 1 8 7