


# ИЗОЛИРОВАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА СТАНДАРТА IEC 61010-031

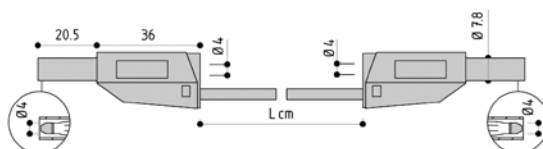

**600 В КАТ III  
1000 В КАТ II**

**600 В КАТ IV  
1000 В КАТ III**

Тип 1

Тип 2

Безопасный соединительный кабель: проходной банан 4 мм - проходной банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон.

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	МОм	Цвет										
Тип 1	Тип 2						R	N	Bl	V	J	Bc	Bn	G	Vt		
2610 - IEC - 10 #	2710 - IEC - 10 #	10	<b>ПВХ</b> 0,75 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	12 A	Тип 1 600 В КАТ III - 1000 В КАТ II Тип 2 600 В КАТ IV - 1000 В КАТ III	10											
2610 - IEC - 25 #	2710 - IEC - 25 #	25				12											
2610 - IEC - 50 #	2710 - IEC - 50 #	50				15											
2610 - IEC - 100 #	2710 - IEC - 100 #	100				30											
2610 - IEC - 150 #	2710 - IEC - 150 #	150				45											
2610 - IEC - 200 #	2710 - IEC - 200 #	200				55											
2611 - IEC - 10 #	2711 - IEC - 10 #	10	<b>Силикон</b> 0,75 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 A		10											
2611 - IEC - 25 #	2711 - IEC - 25 #	25				12											
2611 - IEC - 50 #	2711 - IEC - 50 #	50				15											
2611 - IEC - 100 #	2711 - IEC - 100 #	100				30											
2611 - IEC - 150 #	2711 - IEC - 150 #	150				45											
2611 - IEC - 200 #	2711 - IEC - 200 #	200				55											
2612 - IEC - 25 #	2712 - IEC - 25 #	25	<b>ПВХ</b> 1,00 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	20 A	12												
2612 - IEC - 50 #	2712 - IEC - 50 #	50			15												
2612 - IEC - 100 #	2712 - IEC - 100 #	100			25												
2612 - IEC - 150 #	2712 - IEC - 150 #	150			35												
2612 - IEC - 200 #	2712 - IEC - 200 #	200			45												
2619 - IEC - 25 #	2719 - IEC - 25 #	25			<b>Силикон</b> 1,00 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 A	12										
2619 - IEC - 50 #	2719 - IEC - 50 #	50	15														
2619 - IEC - 100 #	2719 - IEC - 100 #	100	25														
2619 - IEC - 150 #	2719 - IEC - 150 #	150	35														
2619 - IEC - 200 #	2719 - IEC - 200 #	200	45														
2615 - IEC - 25 #	2715 - IEC - 25 #	25	<b>ПВХ</b> 1,50 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	25 A			12										
2615 - IEC - 50 #	2715 - IEC - 50 #	50			15												
2615 - IEC - 100 #	2715 - IEC - 100 #	100			20												
2615 - IEC - 150 #	2715 - IEC - 150 #	150			25												
2615 - IEC - 200 #	2715 - IEC - 200 #	200			30												
2613 - IEC - 25 #	2713 - IEC - 25 #	25			<b>Силикон</b> 1,50 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	25 A	12										
2613 - IEC - 50 #	2713 - IEC - 50 #	50	15														
2613 - IEC - 100 #	2713 - IEC - 100 #	100	20														
2613 - IEC - 150 #	2713 - IEC - 150 #	150	25														
2613 - IEC - 200 #	2713 - IEC - 200 #	200	30														
2617 - IEC - 25 #	2717 - IEC - 25 #	25	<b>ПВХ</b> 2,50 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	36 A			12										
2617 - IEC - 50 #	2717 - IEC - 50 #	50			15												
2617 - IEC - 100 #	2717 - IEC - 100 #	100			20												
2617 - IEC - 150 #	2717 - IEC - 150 #	150			25												
2617 - IEC - 200 #	2717 - IEC - 200 #	200			30												
2614 - IEC - 25 #	2714 - IEC - 25 #	25			<b>Силикон</b> 2,50 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	36 A	12										
2614 - IEC - 50 #	2714 - IEC - 50 #	50	15														
2614 - IEC - 100 #	2714 - IEC - 100 #	100	20														
2614 - IEC - 150 #	2714 - IEC - 150 #	150	25														
2614 - IEC - 200 #	2714 - IEC - 200 #	200	30														

2 0 6 5 4 9 1 8 7