


ИЗОЛИРОВАННЫЕ СОЕДИНТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА СТАНДАРТА IEC 61010-031


1000 В КАТ IV

**1000 В КАТ III
600 В КАТ IV**

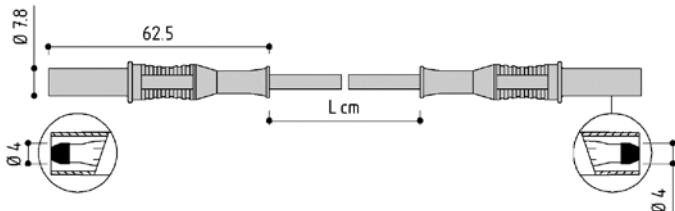

Тип 1

Безопасный соединительный кабель: прямой банан - прямой банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция -полипропилен. Изоляция кабеля силикон или ПВХ.

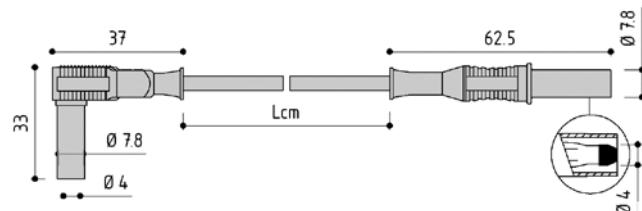

Тип 2

Безопасный соединительный кабель: прямой банан - угловой банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция -полипропилен. Изоляция кабеля силикон или ПВХ.

* Новинка до 1000 В КАТ IV на стр. 70

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	мОм	Цвет					
Тип 1	Тип 2						R	N	Bl	V	J	Бс
2310 - IEC - 10 #	2350 - IEC - 10 #	10	ПВХ 0,75 мм ² T °C - 20 + 80	12 A		10 12 15 30 45 55						
2310 - IEC - 25 #	2350 - IEC - 25 #											
2310 - IEC - 50 #	2350 - IEC - 50 #											
2310 - IEC - 100 #	2350 - IEC - 100 #											
2310 - IEC - 150 #	2350 - IEC - 150 #											
2310 - IEC - 200 #	2350 - IEC - 200 #											
2311 - IEC - 10 #	2351 - IEC - 10 #	25	Силикон 0,75 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 A		10 12 15 30 45 55						
2311 - IEC - 25 #	2351 - IEC - 25 #											
2311 - IEC - 50 #	2351 - IEC - 50 #											
2311 - IEC - 100 #	2351 - IEC - 100 #											
2311 - IEC - 150 #	2351 - IEC - 150 #											
2311 - IEC - 200 #	2351 - IEC - 200 #											
2312 - IEC - 25 #	2352 - IEC - 25 #	50	ПВХ 1,00 мм ² T °C - 20 + 80	20 A		12 15 25 35 45						
2312 - IEC - 50 #	2352 - IEC - 50 #											
2312 - IEC - 100 #	2352 - IEC - 100 #											
2312 - IEC - 150 #	2352 - IEC - 150 #											
2312 - IEC - 200 #	2352 - IEC - 200 #											
2319 - IEC - 25 #	2359 - IEC - 25 #	100	Силикон 1,00 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 A		12 15 25 35 45						
2319 - IEC - 50 #	2359 - IEC - 50 #											
2319 - IEC - 100 #	2359 - IEC - 100 #											
2319 - IEC - 150 #	2359 - IEC - 150 #											
2319 - IEC - 200 #	2359 - IEC - 200 #											
2315 - IEC - 25 #	2355 - IEC - 25 #	150	ПВХ 1,50 мм ² T °C - 20 + 80	25 A		12 15 20 25 30						
2315 - IEC - 50 #	2355 - IEC - 50 #											
2315 - IEC - 100 #	2355 - IEC - 100 #											
2315 - IEC - 150 #	2355 - IEC - 150 #											
2315 - IEC - 200 #	2355 - IEC - 200 #											
2313 - IEC - 25 #	2353 - IEC - 25 #	200	Силикон 1,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	25 A		12 15 20 25 30						
2313 - IEC - 50 #	2353 - IEC - 50 #											
2313 - IEC - 100 #	2353 - IEC - 100 #											
2313 - IEC - 150 #	2353 - IEC - 150 #											
2313 - IEC - 200 #	2353 - IEC - 200 #											
2317 - IEC - 25 #	2357 - IEC - 25 #	250	ПВХ 2,50 мм ² T °C - 20 + 80	36 A		12 15 20 25 30						
2317 - IEC - 50 #	2357 - IEC - 50 #											
2317 - IEC - 100 #	2357 - IEC - 100 #											
2317 - IEC - 150 #	2357 - IEC - 150 #											
2317 - IEC - 200 #	2357 - IEC - 200 #											
2314 - IEC - 25 #	2354 - IEC - 25 #	300	Силикон 2,50 мм ² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)			12 15 20 25 30						
2314 - IEC - 50 #	2354 - IEC - 50 #											
2314 - IEC - 100 #	2354 - IEC - 100 #											
2314 - IEC - 150 #	2354 - IEC - 150 #											
2314 - IEC - 200 #	2354 - IEC - 200 #											

2 0 6 5 4 9